

# CARLTON URINOIR

## 1,9 LPC / 0,5 GPC | FIXÉ AU MUR

□ 4810BFX

Alimentation supérieure

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Urinoir à haute efficacité
- 1,9 Lpc / 0,5 Gpc
- Porcelaine vitrifiée
- Chasse à évacuation simple
- Raccord supérieur de 3/4 po
- Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po
- Bord à effet d'eau
- Côtés avec extension pour plus d'intimité
- Siphon intégré
- Rebord allongée de 14 3/4 po du mur fini
- Installation du support dissimulé en option
- Crépine en porcelaine vitrifiée incluse
- Valve de chasse non inclus

### DIMENSIONS

445 mm L x 375 mm P x 684 mm H  
17 1/2 po L x 14 3/4 po P x 27 po H

### CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
  - WaterSense de l'EPA des États-Unis
- Remarque : Afin d'être conforme à la certification WaterSense, cet urinoir doit être utilisé avec un valve de chasse étiqueté WaterSense de 1,9 Lpc / 0,5 gpc.*
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  - Répond aux exigences LEED

### EXPÉDITION

Volume 5,27  
PB 65 lb





### À SPÉCIFIER

Couleurs :

- Blanc doux

**REMARQUE :** Le valve de chasse n'est pas compris avec l'appareil sanitaire et doit être commandé séparément. Fournit un renforcement approprié pour l'ensemble des pièces de soutien mural.

Important : les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

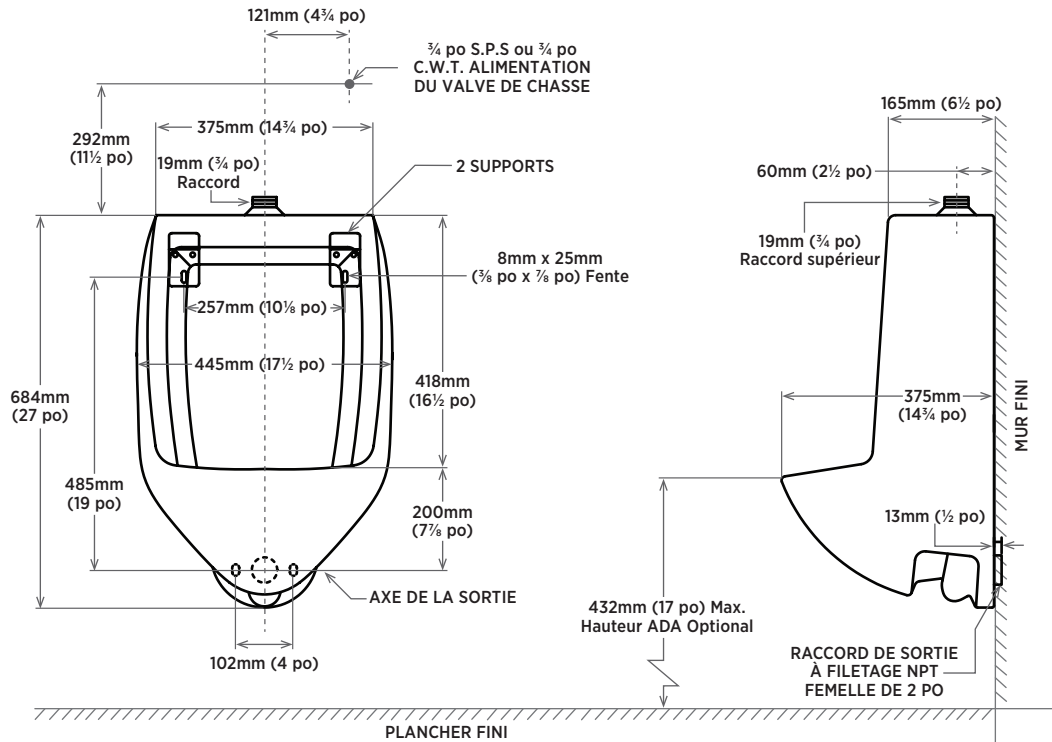

RÉVISÉ OCTOBER 2023

contrac

5970 CHEDWORTH WAY, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L5R 4G5 | CONTRAC.CA