

COLTER CUVETTE ALLONGÉE

4,2LPC / 1,1GPC

- 4765BEX
- 4765BEU*

Alimentation supérieure
Alimentation arrière (Seulement pour les commandes spéciales, consultez la liste de prix pour les détails)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Cuvette à raccord pour robinet Flushometer
- 4,2 Lpc / 1,1 Gpc
- Fonctionne également avec un robinet de chasse à 4,8 Lpc / 1,28 Gpc
- Cuvette allongée
- Porcelaine vitrifiée
- Nouveau Pro Guard Glaze
- Cuvette d'une hauteur de 15 po (254 mm)
- Plomberie brute de 10 po (254 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Action siphonique
- Raccord supérieur ou raccord arrière 1½ po NPT
- Surface d'eau : 9½ po x 5½ po (240 mm x 140 mm)
- Siège de toilette et robinet de chasse non inclus

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - Raccord supérieure : Performance maximale mesurée : 1000g
 - Raccord arrière : Performance maximale mesurée : 1000g
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis spécification de la version 1.0

(Remarque : la performance maximale MaP a été mesurée à l'aide d'une valve de chasse Sloan Modèle : Royal 111-1.2)

- Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION

Volume 3,98
PB 49,5 lb



À SPÉCIFIER

- Couleurs :
- Blanc doux

REMARQUE :

Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 254 mm (10 po) de l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.


Important : Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les Biscuits sont uniquement disponibles via CIF et D'importation direct.

DIMENSIONS

370 mm L x 710 mm P x 380 mm H

14½ po L x 28 po P x 15 po H

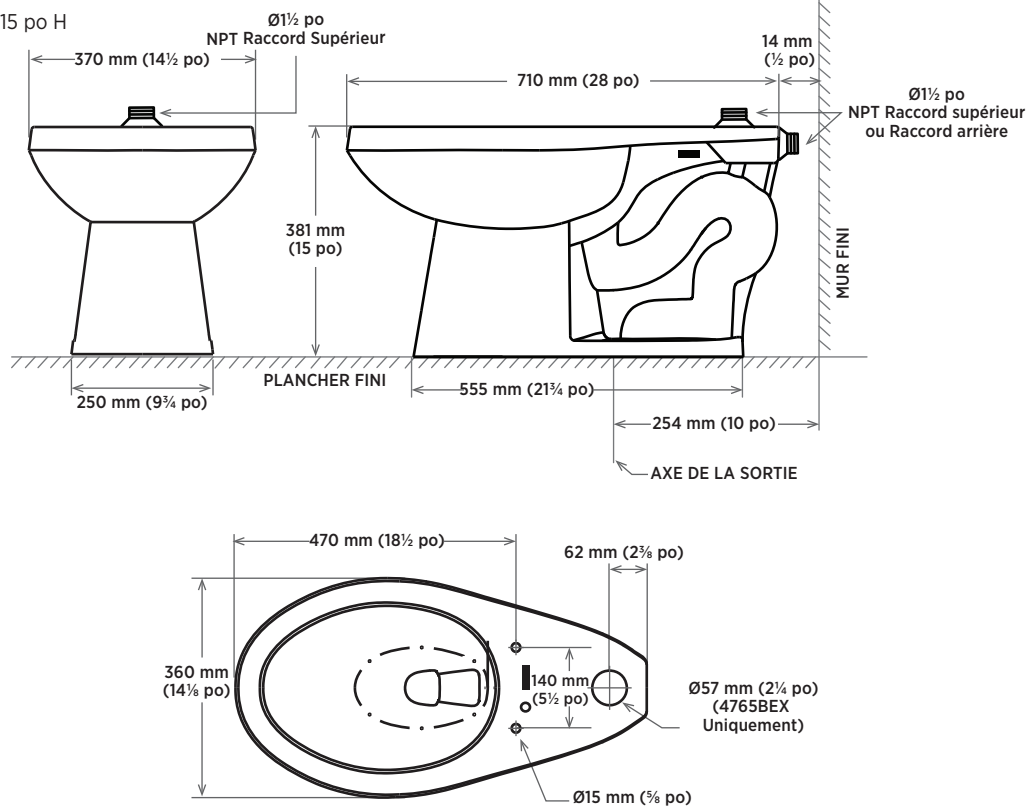

REVISÉ DÉCEMBRE 2023