HILLSBOROUGH
TOILETTE MONOPIÈCE
4,8 LPC / 1,28 GPC

☐ **4700BOVU** Réservoir non-isolé

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
- Toilette à haute efficacité
- 4,8Lpc / 1,28Gpc
- Cuvette allongée avec siphon dissimulé
- Porcelaine vitrifiée
- Cuvette d'une hauteur de 17 po
- Levier de déclenchement blanc
- **Plomberie brute de 10 po (254 mm)**
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Clapet de 3 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 7¾ po x 5⅝ po (198 mm x 143 mm)
- Capuchons latéraux décoratifs blancs doux inclus
- Siège de toilette à fermeture lente inclus

DIMENSIONS
392 mm L x 725 mm P x 765 mm H

15½ po L x 28½ po P x 30⅛ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ
Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
- ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
- Répond aux exigences LEED
- Lignes directrices de la loi Americans with Disabilities Act et ANSI A117.1
- Des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- MaP Testé 1000 g

EXPÉDITION
Volume	9,39
PB	92,5 lb

À SPÉCIFIER

Couleur :

■ Blanc doux

REMARQUES : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 254 mm (10 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits sont conçus dans le respect de la norme A117.1 de l'ADA/ANSI et des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN. Il incombe à l'installateur de se conformer aux normes et aux codes locaux et nationaux en matière d'accessibilité avant d'installer le produit.

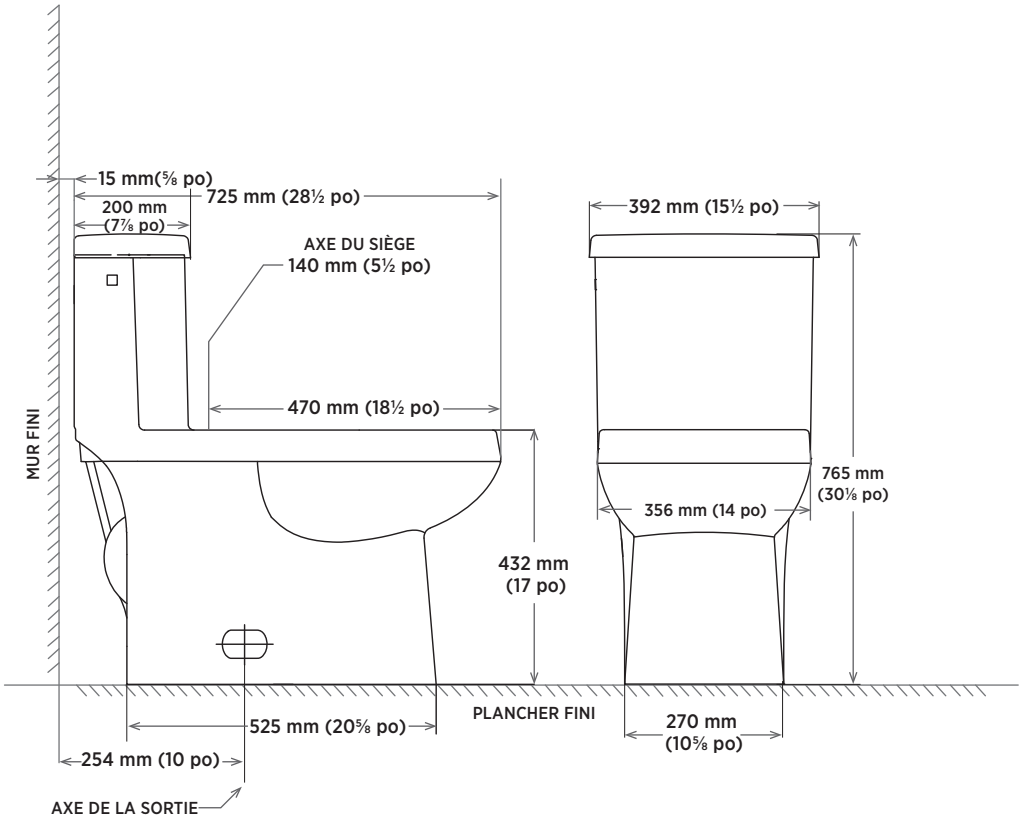

RÉVISÉ NOVEMBRE 2023