WILTON TOILETTE MONOPIÈCE
3,0 LPC / 0,8GPC

☐ **4710BSXU** Réservoir non-isolé

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Toilette à très haute efficacité
- 3,0LPC / 0,8GPC
- Cuvette allongée avec siphon à jupe dissimulé
- Porcelaine vitrifiée
- Hauteur plus de 16½ po pour un meilleur confort
- Levier de déclenchement chrome
- Plomberie brute de 12 po (305 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Valve de chasse du réservoir de 3 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 7⅞ po × 5½ po (200 mm × 140 mm)
- Capuchons latéraux décoratifs blancs doux inclus
- Siège de toilette à fermeture lente inclus

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

- cUPC de l'IAPMO
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- ASME A112,19,2 / CSA B45,1
- Certifié MaP Premium 800g
- Répond aux exigences LEED
- CBO section 3.8 conception sans barrière
- Norme B651 du CCN

EXPÉDITION

Volume	7,81
Poids Brut	128 lb

DIMENSIONS

365mm L x 695mm P x 765mm H

14⅜ po L x 27⅜ po P x 30⅛ po H

DISPONIBLES

Couleur :

■ Blanc doux

REMARQUES : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 305 mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Cette toilette est conçue pour répondre aux exigences ADA et OBC sans obstacle. Il est de la responsabilité de l'installateur de se conformer à la norme avant l'installation.

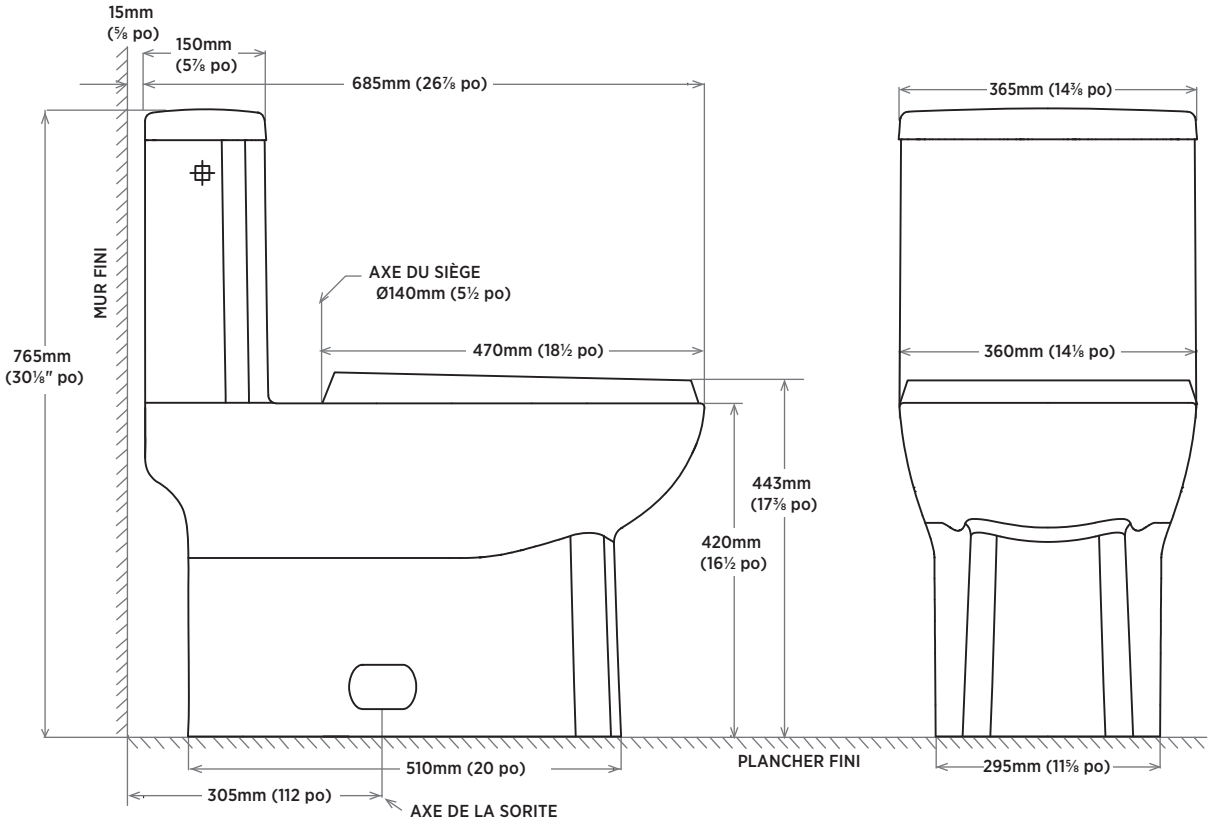

RÉVISÉ NOVEMBRE 2023